

A modern interior space featuring large, light-colored rectangular tiles on the floor and walls. On the left, a staircase with a metal railing leads up. In the background, large windows offer a view of greenery. On the right, a kitchen area is visible with white cabinetry, a dark wood-look panel, and a stainless steel kettle on the stove.

## ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ «ВОЛМА»

ВОЛМА

РЕШЕНИЕ НА  
ПОВЕРХНОСТИ

ВОЛМА




КЛЕЙ  
как по маслу

ПЛИТочный «ВОЛМА-МУЛЬТИКЛЕЙ»  
НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЙ, ЛЕГКИЙ,  
ПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛИЦОВочНЫХ  
РАБОТ С КЕРАМОГРАНИТОМ И  
НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ



Старт продаж 1 кв 2021г



ОСНОВНОЙ ЛОКОМОТИВ В ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЯХ –  
«ВОЛМА - МУЛЬТИКЛЕЙ»  
ПРОДУКТ С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ! НЕ УСТУПАЕТ АНАЛОГАМ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕРАЛЬНЫХ ИГРОКОВ – ЮНИС,  
ЦЕРЕЗИТ и другие \*



34 этапа  
проверки качества  
плиточных клеев «ВОЛМА»

УВЕРЕННОСТЬ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ





### Клей плиточный Волма-Интерьер **Т 10** для внутренних работ

#### Область применения:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Для плитки форматом до 30x30см  
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C0

#### Характеристики:

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа  
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8x8 мм – 3,5 кг/м<sup>2</sup>  
Жизнеспособность – 3 часа  
Время корректировки плитки - 10 мин.  
Открытое время – 10 мин

### Клей плиточный Волма-Керамик **Т 14** для внутренних и наружных работ

#### Область применения:


Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера внутри помещений.  
Для плитки форматом до 45x45см  
ГОСТ Р 31357-2007 с 01.04.2021 ГОСТ Р 56387-2018 Класс C1

#### Характеристики:

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа  
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8x8 мм – 3,5 кг/м<sup>2</sup>  
Жизнеспособность – 3 часа  
Время корректировки плитки - 10 мин.  
Открытое время – 10 мин

Площадки производства:  
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.

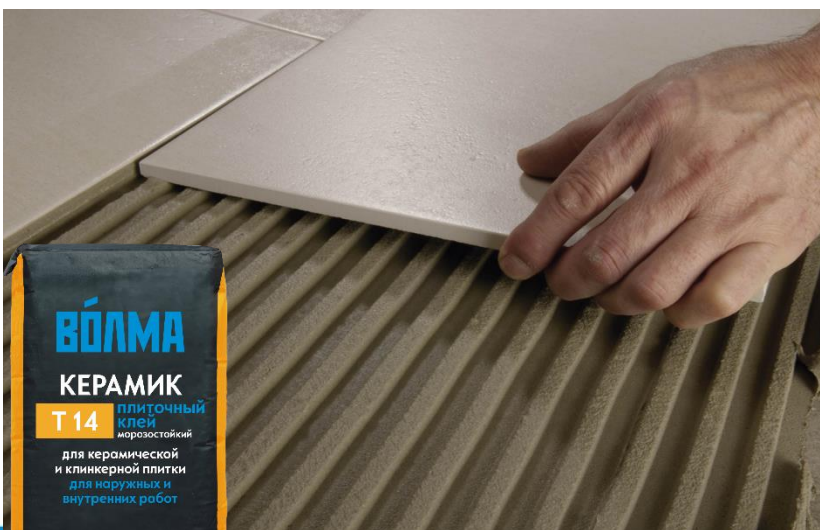



### Клей плиточный Волма-Керамик плюс **T 20** для внутренних и наружных работ

#### Область применения:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом малого и среднего размера. Подходит для системы «тёплый пол». Применим для облицовки камнем с малым весом. Для плитки форматом до 60х60см. ГОСТ Р 56387-2018 Класс С1 Т

#### Характеристики:

Прочность сцепления с основанием 0,6-0,8 Мпа

Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м<sup>2</sup>

Жизнеспособность – 3 часа

Время корректировки плитки – 15 мин.

Открытое время – 20 мин



### Клей плиточный Волма-Мультиклей **T 34** для внутренних и наружных работ

#### Область применения:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня. Для плитки большого формата. Применим для системы «тёплый пол». Для плитки форматом до 120х60см.

ГОСТ Р 56387-2018 Класс С1 Т

#### Характеристики:

Прочность сцепления с основанием - 1,25 Мпа

Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м<sup>2</sup>


Жизнеспособность – 3 часа

Время корректировки плитки - 20 мин.

Открытое время – 20 мин

Площадки производства:  
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.

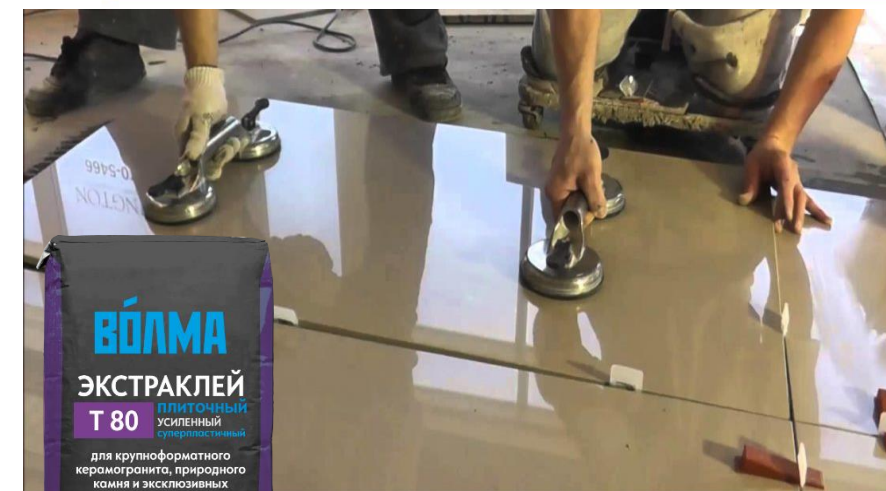

**Старт продаж 1 кв.  
2021г**

### Клей плиточный Волма-Экстраклея **T 80** для внутренних и наружных работ

#### Область применения:

Для облицовки стен, полов, террас плиткой любых форматов из керамики, керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня, мрамора. Рекомендуются для облицовки оснований, подверженных значительным нагрузкам, деформациям, резким температурным перепадам. Для наружных и внутренних работ. Для плитки форматом до 120x60см включительно.

ГОСТ Р 56387-2018 Класс C2 TE

#### Характеристики:

Прочность сцепления с основанием 1,5-1,7 Мпа

Расход при нанесении зубчатым шпателем 8x8 мм – 3,5 кг/м<sup>2</sup>

Жизнеспособность – 3 часа

Время корректировки плитки – 35 мин.

Открытое время – 30 мин

### Клей плиточный Волма-Мультиклея БЕЛЫЙ **T 72** для внутренних и наружных работ

#### Область применения:

Белый клей для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня, мозаичной плитки. Для плитки большого формата. Применяется для системы «тёплый пол». Для плитки форматом до 120x60см.

ГОСТ Р 56387-2018 Класс C1 T

#### Характеристики:


Прочность сцепления с основанием - 1,25 Мпа


Расход при нанесении зубчатым шпателем 8x8 мм – 3,5 кг/м<sup>2</sup>

Жизнеспособность – 3 часа

Время корректировки плитки - 20 мин.

Открытое время – 20 мин

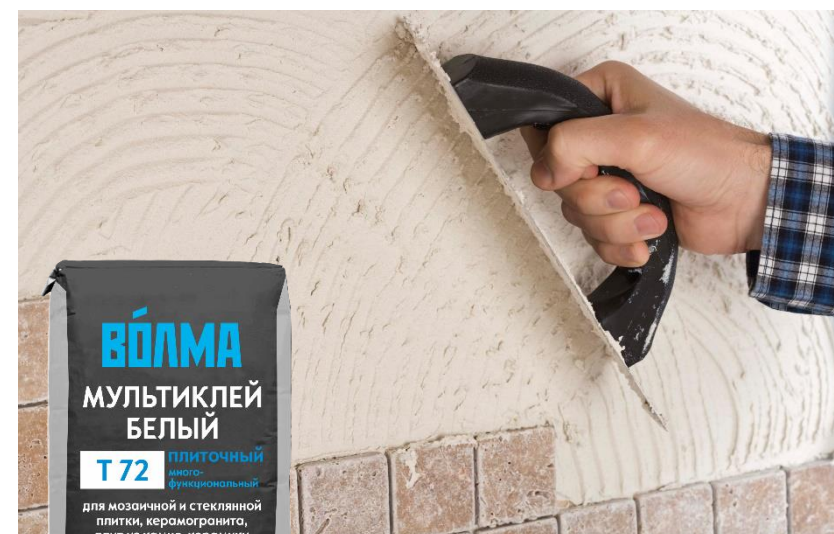

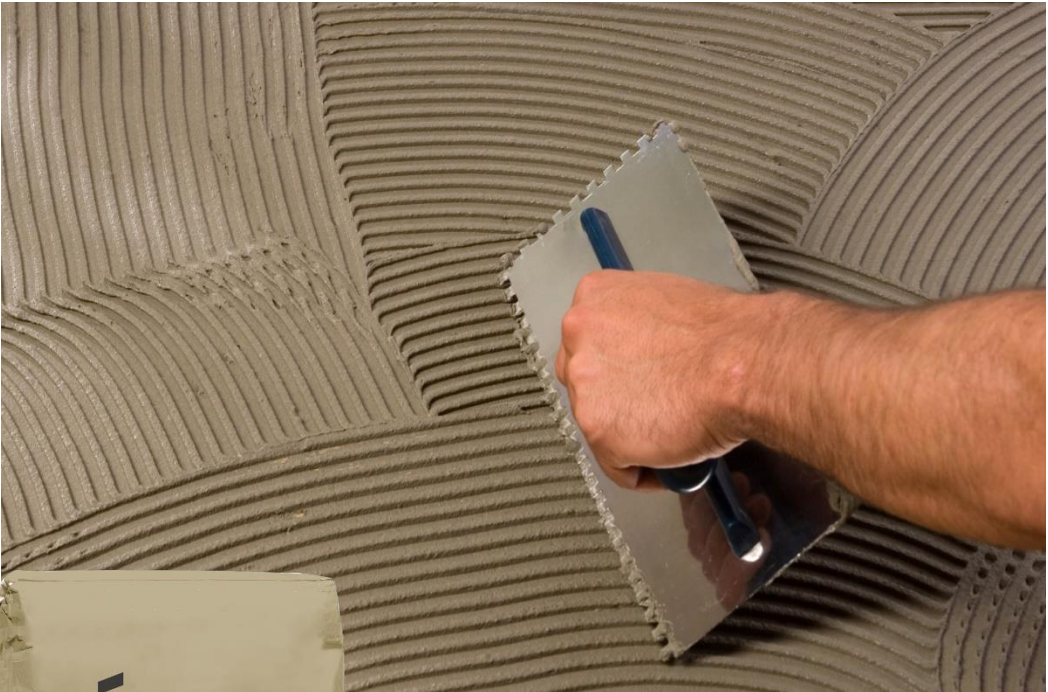

Высокопрочный клей  
для качественных  
работ!\*

Площадки производства:  
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.

«ВОЛМА 1 МПа» — клей для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера.  
ГОСТ Р 56387-2018 Класс С0 Т

- Применим для облицовки «теплого пола»
- Высокая прочность сцепления с основанием



Для керамической  
плитки и  
креамогранита



Технические характеристики

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм, кг/м² | 3,5       |
| Рекомендуемая толщина, мм                            | 2-5       |
| Жизнеспособность, час                                | 3         |
| Открытое время, мин                                  | 10        |
| Время корректировки плитки, мин                      | 10        |
| Прочность сцепления с основанием, МПа                | 0,8 - 1,0 |
| Фасовка, кг                                          | 25        |



«ВОЛМА 1 МПа+» — клей для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Для наружных и внутренних работ. Может быть использован для облицовки стен и полов керамогранитом малого и среднего размера. Для плитки форматом до 60х60см ГОСТ Р 56387-2018 Класс С1 Т

Применим для облицовки  
«теплого пола»

Высокая прочность  
сцепления с основанием



Для керамической  
плитки и  
керамогранита



Высокопрочный клей  
для качественных  
работ!\*

Площадки производства:  
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.  
Старт продаж 2 кв 2021г

Технические характеристики

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм, кг/м² | 3,5       |
| Рекомендуемая толщина, мм                            | 2-5       |
| Жизнеспособность, час                                | 3         |
| Открытое время, мин                                  | 20        |
| Время корректировки плитки, мин                      | 10        |
| Прочность сцепления с основанием, МПа                | 0,8 - 1,0 |
| Фасовка, кг                                          | 25        |